

PIKAOPAS NILFISK VP300 HEPA (Nordic, Eco, Basic)




Turvallisuus:

Älä imuroi nesteitä äläkä teräviä esineitä. Älä myöskään imuroi kuumia, syttyviä, räjähtäviä tai terveydelle vaarallisia aineita.


Työskentely:

Tarkista ennen imurointia että imurissa on ehjä pölypussi ja siinä on riittävästi tilaa. Pölypussi on vaihdettava kun tilavuudesta n. 2/3 on käytetty. Avaa imurin lukitusvipu (A) - nosta kahvasta ja kallista taaksepäin. Avaa kiepillä oleva verkkojohto kokonaan, ettei se kuumene. Kytke pistoke seinään ja paina käynnistuspainiketta. Imuroi selkä suorana. Älä imuroi imuputken päällä, vaan käytä kalustesuulakkeita (B). Aseta imuputki ja suulake paikalleen (C). Kelaa verkkojohto löysäksi kiepiksi aloittamalla imurin puoleisesta päästä ja aseta pidikkeeseen.

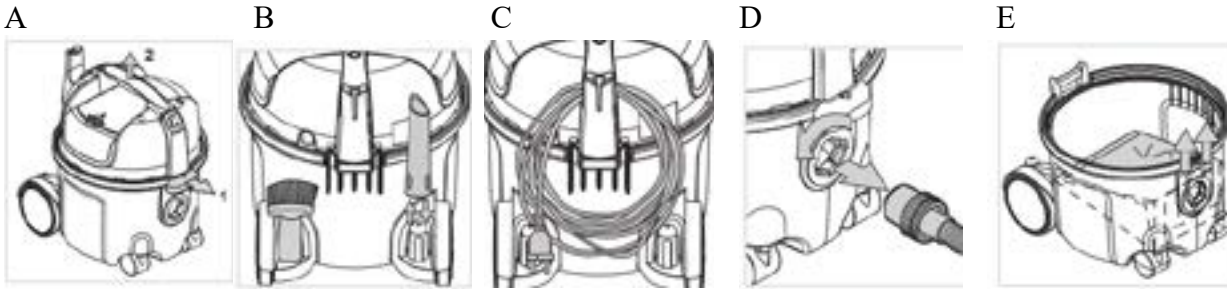

Imurin tarkastus ja suodattimien vaihto:

Huoltotoimenpiteet tehdään vasta kun verkkojohto on irrotettu seinästä. Pölypussi on lukittu imuriin imuletkulla ja irtoaa vasta kun letku on poistettu (D). Pölypussi poistetaan pahvikauluksesta nostamalla (E). Kankainen pääsuodatin irtoaa lenkistä vetämällä. Moottorin superlon-suodatin (G) irtoaa käsin nostamalla. Pääsuodatin imuroidaan tai pestään tarvittaessa (pesun jälkeen annettava kuivua täysin). Pääsuodatin, Hepa-suodatin ja moottorin suodatin on vähintään kerran vuodessa vaihdettava uusiin. Kelaa verkkojohto (C) imurin puoleisesta päästä pyyhe kädessä lian poistamiseksi ja tarkasta samalla mahdolliset vauriot johdossa. Mikäli johdon pinta on rikkoutunut, imuria ei saa käyttää. Uusi johto on vaihdettavissa ilman työkaluja lukitussalppaa (H) käsin nostamalla. Jos imuri tukkeutuu, se saattaa ylikuumentua vuoksi lakata toimimasta. Sen voi käynnistää uudelleen vasta n 45 min jälkeen, mutta ennen sitä on poistettava tukokset tai vaihdettava suodattimet. Hepa-suodatin on imurin kannessa (I). Luukun alla on kuusiokoloavain, jolla suodatin (J) voidaan irrottaa.

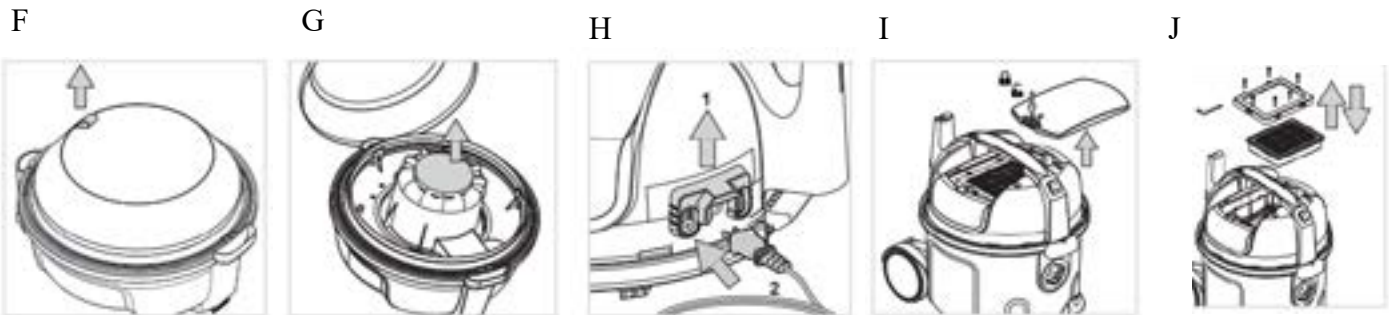

Nilfisk huolto puh: 0207 890 623

